
横浜美術館レクチャーホール舞台照明備配置図

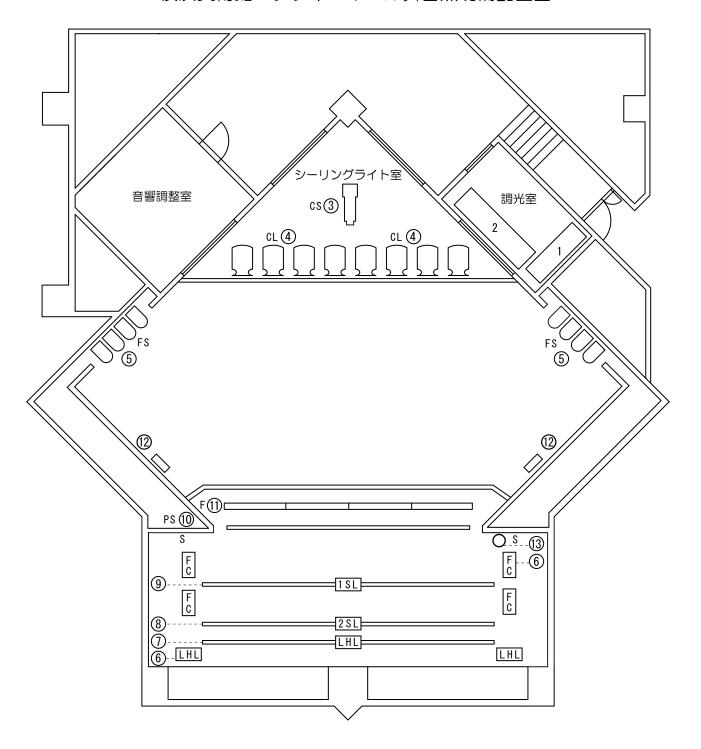

| 記号 | | 名称 | 仕様 | 数量 | 回路数 |
|----|----------|---|--|----------|------------|
| 1 | | 主幹・調光盤 | 3 ø 4 W×100KVA FL6kw 1台 ステージライト用JKW×68台 客席IL6kw 2台 | 1面 | |
| 2 | | 照明操作卓 | マスター・クロス・グループ4ch 各フェダー 手動3段プリセットフェダー 30ch用 | 1基 | |
| 3 | CS | センターヒ [°] ソスホ [°] ット | 700Wクセノンランプ使用 整流器付スタンド | 1基 | 2 |
| 4 | CL | シーリング ライト | 8インチ平凸ハロゲン使用1kw(マグノカラ-3色用) | 8台 | 4 |
| 5 | FS | フロントサイト [*] スホ [°] ット | 8インチ平凸ハロゲン使用1kw(マグノカラ-3色用) | 8台 | 4 |
| 6 | HC FC | フロアコンセント | C型 30A 4ヶ口 LHL用 C型 30A 4ヶ口 | 2台 4台 | 8 (上下共) |
| 7 | UHL | アッハ゜ーホリソ゛ントライト | 300Wハロゲンランプ40台 T型20A×40ヶロ 4色配線 | 1例 | 8 |
| 8 | 2SL | No.2 サスペンションライト | 6インチ 500W 平凸レンズ 26台 T型20A 24ヶ付 6インチ 500W フレネルレンズ 30台 T型20A 24ヶ付 | 1例 | 8 |
| 9 | 1SL | No.1 サスペンションライト | 61分 500W 平凸レンズ 26台 T型20A 24ヶ付 61分 500W フレネルレンズ 30台 T型20A 24ヶ付 | 1例 | 8 |
| 10 | PS | プロセニアムライト | 6インチ 500W 平凸レンズ 26台 T型20A 24ヶ付 6インチ 500W フレネルレンズ 30台 T型20A 24ヶ付 | 1例 | 8 |

| Ē | 문 | 名称 | 仕様 | 数量 | 回路数 |
|----|---|---------------------|-----------------|----|-----|
| 11 | F | フット・ライト | 60W×48灯 4色配線 | 1例 | 4 |
| 12 | O | 客席コンセント | C型30A用×2ヶ口(埋込型) | 2台 | 4 |
| | | | | | |
| | H | ローホリゾ゛ントライト | 300Wハロゲン 4色配線8灯 | 4台 | 8 |
| 13 | S | ステージ゛用 スポットコンセント | T型 20A | 8 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |